

# Ham Radio Accessories


Microfoni - Altoparlanti - Frequenzimetri - Alimentatori



Microfoni da Palmo



Schede Echo e Beep

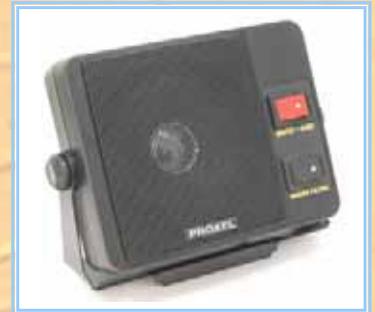

Altoparlanti



Alimentatori Switching



Mike Astatic



Alimentatori Switching



Rosmetri/Wattmetri Citizen Band



Microfoni da Tavolo

01-2007

## HARDSOFT PRODUCTS

Radiocommunication Accessories

# Microfoni da palmo e Altoparlanti PROXEL



**DM-4190-M** Connessione "Midland" 4 poli  
**DM-4190-P** Connessione "President" 4 poli  
**DM-6190** Connessione "Midland" 6 poli



**DM-630**  
 Robusto microfono di ricambio, PTT HQ,  
 cavo in gomma rinforzato, conn. "Alan" 4 poli



**DM-523**  
 Microfono di ricambio in ABS dalla ottima  
 dinamica, cavo in gomma, conn. "Alan" 4 poli



**DM-453-RK**  
 Microfono PREAMPLIFICATO reg., batt. 9V ,  
 connessione "President" e "Alan" 4 poli



**DM-1000**  
 Microfono Preamplificato con ECO doppia  
 reg., Batteria 9V. connessione "Alan" 4 poli



**ROGER-BEEP**  
 Scheda Roger-Beep un  
 tono

**ECHO-2D**  
 Scheda ECHO con  
 doppia regolazione



**PMR-218**  
 Altoparlante sez. triangolare con staffa,  
 80x80x50 - 8ohm 3/5W




**CB-250-M**  
 Altoparlante rettangolare con staffa,  
 100x75x65 - 8ohm 4/6W



**SP-300**  
 Altoparlante rettangolare con staffa,  
 80x65x55 - 8ohm 3/5W



**SP-5**  
 Altoparlante quadrato con staffa, 65x65x70 -  
 8ohm 1/3W

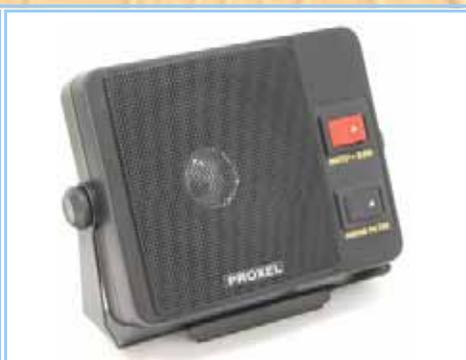

**SP-80-M**  
 Altoparlante extrapiatto con staffa, filtro e  
 mute 125x106x39 - 8ohm 4/6W



**PA-HORN**  
 Altoparlante a tromba, 133x145, 8ohm  
 10/15W

Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori



D104M6B - CERAMIC POWER

RD104E - ROAD DEVIL AMPLIFIED

636L - CLASSIC NOISE CANCELLING



636L-SE - SILVER NOISE CANCELLING

636L-C - CHROME NOISE CANCELLING

636L-WG - WOOD GRAIN NOISE CANCELLING

Caratteristiche	D104M6B Ceramic	RD104E Road Devil	636L DX1 Edition
Tipo	Microfono amplificato con capsula ceramica	Microfono amplificato, capsula Electrec a cancellazione di rumore	Microfono a cancellazione di rumore
Cavo	Lungo 2,3mt (esteso), con 5 conduttori+schermo per cablaggi da 3 a 6 contatti. <b>Il modello 636 Silver è dotato di cavo in acciaio superflessibile</b>		
Batteria (non inclusa)	9V	9V	-
Peso	220gr	75gr	284gr
Connessioni Disponibili	4 poli "President"	4 poli "President" oppure senza connettore	636L Classic: senza connettore 636L Classic : 4 poli "President" 636L Classic : 6 poli "Midland" 636L Silver : 4 poli "President" 636L Chrome : 4 poli "President" 636L Wood Grain : 4 poli "President"

La connessione PRESIDENT è valida anche per MAGNUM, COBRA, SUPERSTAR, CONNEX  
Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori

## Microfoni da tavolo PROXEL



**PROXEL AV-508**

Microfono a capsula ceramica ad alta sensibilità, dotato di compressore di dinamica regolabile su due posizioni. Il miglior rapporto qualità prezzo sul mercato



**PROXEL AV-908**

Microfono dotato di capsula ceramica ad alta sensibilità, per una qualità di trasmissione senza eguali. Il compressore di dinamica selezionabile su tre livelli, garantisce una modulazione costante ed ottimale riducendo al minimo distorsioni e rumori di fondo. L'equalizzatore grafico è dotato di controlli di frequenza a quattro elementi, per frequenze di 270, 540, 1000 e 2000 Hz, per la massima qualità ed efficienza di trasmissione

Microfono	Capsula Ceramica Alta Qualità
Output	0 - 30mV (RMS)
Impedenza	500 ohms - 100K ohms
Alimentazione	DC 3 V (UM3 * 2 pcs.)
Assorbimento	Ricezione: 3,3 mA, Trasmissione: 4,2 mA
Dimensioni	100x155x35 mm
Peso	450g.

Microfono	Capsula Ceramica Alta Sensibilità
Compressore Dinamica	high:45dB, med:30dB, low:10dB
Segnale	80dB
Distorsione	0.05%
Equal. Grafico	4 elementi (270,540,1000,2000Hz)+12dB range
Output	0 - 30mV (RMS)
Impedenza	500 ohms - 100K ohms
Alimentazione	DC 6 V (UM3 * 4 pcs.)
Assorbimento	Equalizz. Off RX: 3.5mA, TX: 4.5mA
	Equalizz. On RX: 10mA, TX: 11mA
Dimensioni	227x130x320 mm
Peso	950g.

### ACCESSORI



**AV-73 (in dotazione)  
Universale**



**AV-73 (accessorio)  
Kenwood, Yaesu, Icom,  
RJ45-RJ45**



**AV-24 (accessorio)  
Kenwood, Yaesu, Icom,  
RJ45-8 Pin**



**Connettore Volante  
a 4pin (C4), 5pin (C5), 6pin  
(C6) e 8pin (C8)**



**MC6-10  
Cavo microfonico di  
ricambio 6 poli**

Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori

**HARDSOFT PRODUCTS**

Radiocommunication Accessories

# Frequenzimetri


**FC-1001**
**FC-1002**
**FC-1003**
**FC-2002**
**SC1 / SC1Plus**

Caratteristiche	FC1001	FC1002	FC1003	FC2002
Frequency Range	10MHz-3Ghz	1MHz-3Ghz	1MHz-3GHz	10Hz-3GHz
Digits	8	10	10	10
Hi-Z Low Range	-	-	-	yes
Direct Count	-	300MHz	300MHz	300MHz
LSD Hz	100	0,01	0,01	0,01
Gate Select	-	4	4	4
Signal Bar Graph	-	16	16	16
Filter	-	-	yes	yes
Advanced Auto Lock-out	-	-	-	yes
Hold	yes	yes	yes	yes
Beeper	-	-	-	yes
Display	LCD	LCD	LCD	LCD
BackLight	-	-	-	yes
Battery Operation	5-6Hrs	5-6Hrs	5-6Hrs	3-6Hrs

Caratteristiche	SC1 Digital	SC1PLUS Digital
Frequency Range	30MHz-2,8GHz	30MHz-2,8GHz
Digits	7	7
Sensitivity mV	<5	<5
Max Input dBm	15	15
Resolution Digital Signals	10KHz	10KHz
Resolution Analog Signals	1KHz	1KHz
Gate Select	2	2
Signal Bar Graph	16	16
Hold	yes	yes
Display	LCD	LCD
Vibration	-	yes
Battery Operation	5-6Hrs	5-6Hrs
Note	Consigliati per segnali digitali	

Strumenti per la localizzazione di segnali RF di trasmettitori e microspie, anche di debole intensità. Trovano applicazione nel campo professionale, amatoriale, sicurezza, e sono inoltre ottimi strumenti di test. Sono completi di batteria ricaricabile, caricatore ed antenna.

Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori

# Alimentatori Switching PROXEL



SERIE 800

AV-825-BC

SERIE 2000



SERIE 3000

SERIE 6000

CARATTERISTICHE	AV-808	AV-815	AV-825-M	AV-825 BC	AV-2015	AV-2025
CORRENTE IN USCITA	MAX: 10A COSTANTE: 8A	MAX: 18A COSTANTE: 15A	MAX: 27A COSTANTE: 22A	MAX: 27A COSTANTE: 22A	MAX: 18A COSTANTE: 15A	MAX: 27A COSTANTE: 22A
VOLTAGGIO IN ENTRATA	AC100V-AC120V o AC-220V-AC240V SELEZIONABILE					
VOLTAGGIO IN USCITA	DC9V-DC16V REGOLABILE					
SISTEMA	SWITCHING					
RAFFREDDAMENTO	VENTOLA					
FUSIBILE	3A/220V	3A/220V	4A/220V	4A/220V	3A/220V	4A/220V
DIMENSIONI mm	147X51X140			126X96X140		
PESO kg	0.5KG	0.7KG	0.9KG	0.95KG	0.9KG	1.1KG

CARATTERISTICHE	AV-3035	AV-3045	AV-6035	AV-6045	AV-6055	AV-6065
CORRENTE IN USCITA	MAX: 35A COSTANTE: 30A	MAX: 45A COSTANTE: 40A	MAX: 37A COSTANTE: 32A	MAX: 50A COSTANTE: 40A	MAX: 60A COSTANTE: 50A	MAX: 70A COSTANTE: 60A
VOLTAGGIO IN ENTRATA	AC100V-AC120V o AC-220V-AC240V SELEZIONABILE					
VOLTAGGIO IN USCITA	DC9V-DC16V REGOLABILE					
SISTEMA	SWITCHING					
RAFFREDDAMENTO	VENTOLA					
FUSIBILE	7A/220V	8A/220V	7A/220V	8A/220V	10A/220V	12A/220V
DIMENSIONI mm	147X51X140		270X140X225			
PESO kg	1.8KG	2.0KG	4.5KG	4.8KG	5.2KG	5.5KG



CB-3

Cavo alim. CB 3 poli da 0,6mmq, con portafusibile e fusibile 3A per Alan Midland e Magnum S9

CB-4

Cavo alim. univ. Da 1,5mmq per app. Professionali, doppio fusibile compatibile COBRA 200

CB-5

Cavo alim. CB 3 poli da 0,6mmq, con 2 portafusibili e fusibili 2A per Alan 28, Intek FM 500S, 49 Plus

CB-6

Cavo 2 poli da 0,6 con fuse 3A per Alan 18 e 48/78 Multi/Excel, Intek M490/790, Melchioni TCB 770/880

Tutti i marchi presenti in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi possessori