



tagra


ANTENAS

RADIOTELEFONO TODAS LAS BANDAS

RADIOTELEPHONE ALL BANDS

RADIOTELEPHONES TOUTES BANDES

MADE IN SPAIN

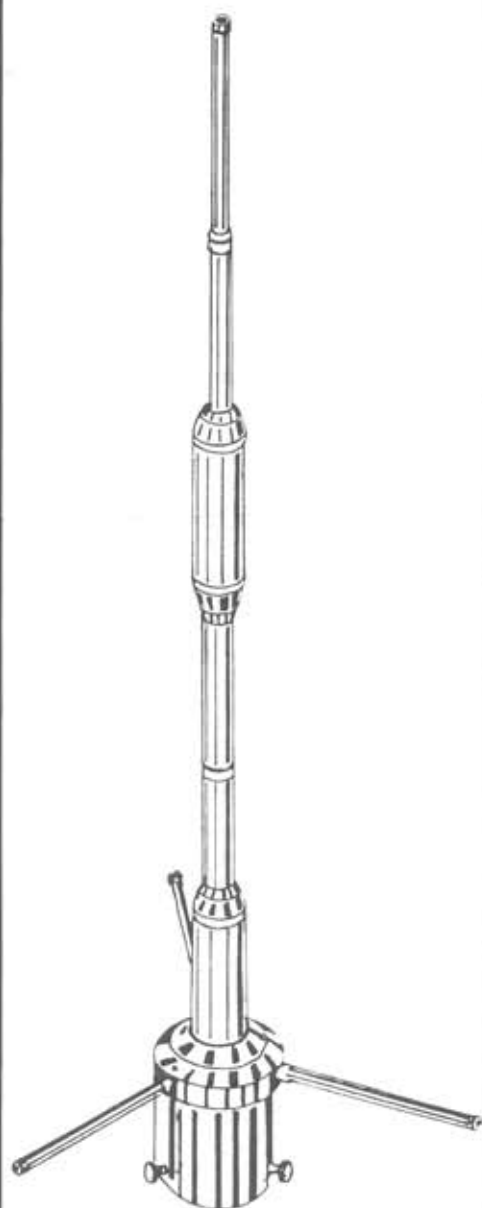

GPC-144

FIJAS-VHF VHF-BASE FIXES -VHF

MODELO	Tipo	Impedancia	Gama de Frecuencias	R.O.E.
MODEL	Type	Impedance	Frequency Range	S.W.R.
MODELE	Type	Impedance	Gamme de Frequence	T.O.S.
GPC-144	Colineal $5/8 \lambda$ $+ 5/8 \lambda$	50 Ω	142-150 MHz	< 1: 1,3

Ganancia	Material	Potencia Máxima	Conexión Tipo
Gain	Material	Maximun Power	Type Connection
Gain	Materiel	Puissance Maxime	Conexion Type
5.5 dB (*)	Aluminio Aluminium Aluminium	200 W	PL tipo UHF PL UHF type PL type UHF

Longitud Radiante	Longitud Radial	Mástil de Montaje	Peso Neto
Radiator Length	Radials Length	Mast of Mounting	Net Weight
Longeur Radiant	Longeur Radial	Mat de Montage	Poids Net
2.849 mm.	462 mm.	30-45 mm.	2.000 g.

(*) El valor en dB está referido al radiador isotrópico.

(*) The value dB is referred over isotropic radiator.


(*) Le valeur en dB est référé au radiateur isotropique.

Antenas fabricadas en aluminio de alta resistencia con tratamiento anti-corrosivo.

Antennas made with high strength, aluminium, corrosion-free.

Antennes fabriquées en aluminium de haute résistance avec traitement anticorrosiv.

ESQUEMA DE MONTAJE
MOUNTING PLAN
SCHEMA DE MONTAGE

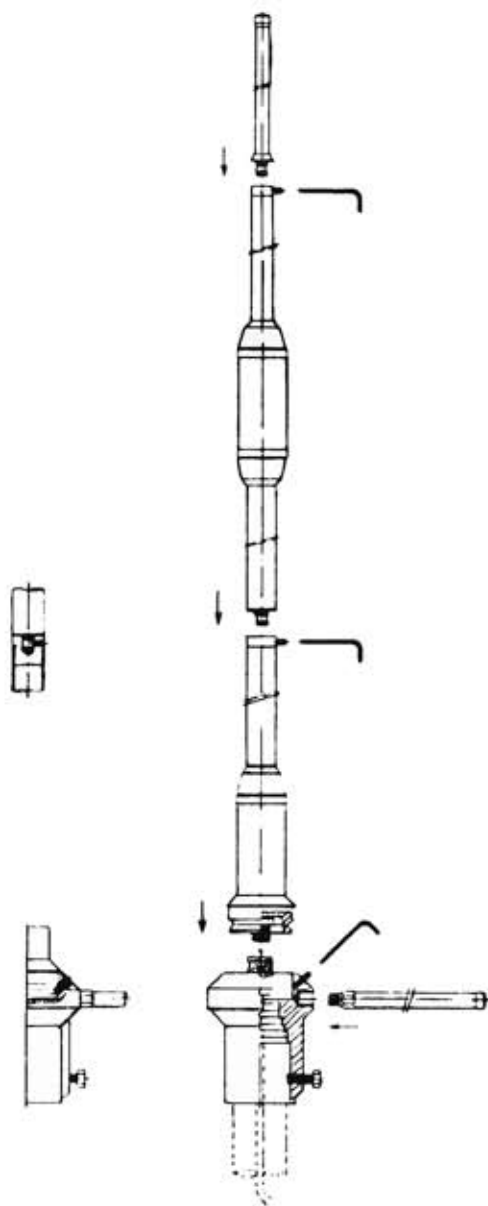

Efectuar el montaje de la antena asegurándose que la fijación de las diversas partes recibe el conveniente apriete, para evitar futuros problemas de índole eléctricos y mecánicos.

For the right mounting of the antenna, be sure that fixation of different parts are properly tightened, to avoid mechanical and electric problems.

Effectuer le montage de l'antenne en tenant compte que la fixation des différentes parties soit faite convenablement pour éviter futurs problèmes électriques et mécaniques.

Made in Spain

Ref. 5985